

EASY TAP


한국어
ENGLISH




1. 데스크 높이 조절

데스크를 올리려면 스위치 밑면을 위로 들어올리고, 데스크를 내리려면 스위치 윗면을 아래로 누릅니다. 원하는 높이로 데스크가 조절되면 스위치를 놓습니다.


데스크 올리기

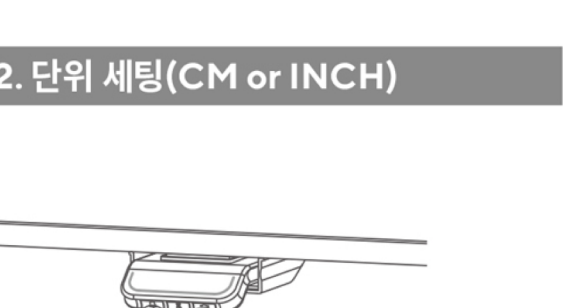

데스크 내리기

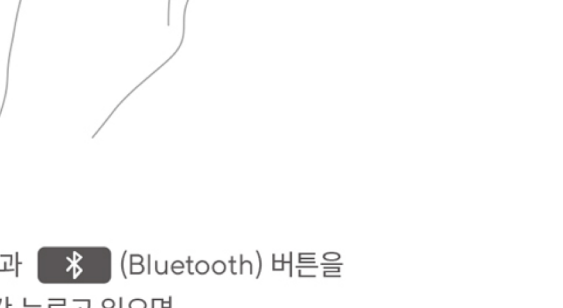


2. 단위 세팅(CM or INCH)

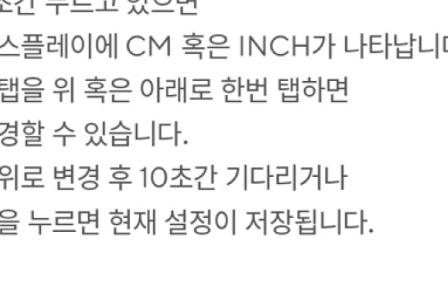

- ① ★ 버튼과 Bluetooth 버튼을 동시에 5초간 누르고 있으면
- ② 스위치 디스플레이에 CM 혹은 INCH가 나타납니다.
- ③ 이때 이지탭을 위 혹은 아래로 한번 탭하면 단위를 변경할 수 있습니다.
- ④ 원하는 단위로 변경 후 10초간 기다리거나 아무 버튼을 누르면 현재 설정이 저장됩니다.

3. 초기 높이 값 세팅


스위치 디스플레이에 표시된 높이와 실제가 맞지 않는 경우 조정할 수 있습니다.

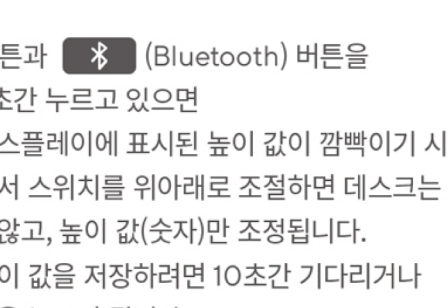

- ① 알림 버튼과 Bluetooth 버튼을 동시에 5초간 누르고 있으면
- ② 스위치 디스플레이에 표시된 높이 값이 깜빡이기 시작합니다.
- ③ 이 상태에서 스위치를 위아래로 조절하면 데스크는 이동하지 않고, 높이 값(숫자)만 조정됩니다.
- ④ 조정한 높이 값을 저장하려면 10초간 기다리거나 아무 버튼을 누르면 됩니다.

4. 데스크 높이 저장


사용자가 원하는 특정 높이를 저장할 수 있습니다.

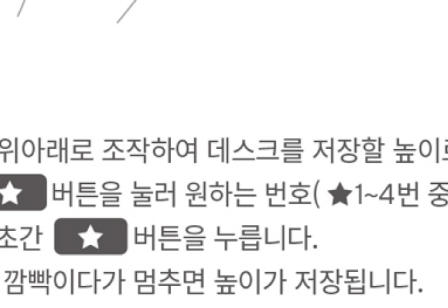

- ① 스위치를 위아래로 조작하여 데스크를 저장할 높이로 맞춥니다.
- ② 스위치 ★ 버튼을 눌러 원하는 번호(★1~4번 중 택1)에 맞춘 후 2초간 ★ 버튼을 누릅니다.
- ③ 흰색 띠가 깜빡이다가 멈추면 높이가 저장됩니다.
- ※ 같은 방식으로 총 4개의 높이를 저장할 수 있고 저장된 높이는 덮어쓰기로 변경 가능합니다.

5. 저장된 높이로 즉시 변경

원하는 높이를 저장한 후에는 스위치를 더블 탭(2번 연속으로 탭) 하여 즉시 저장된 높이로 이동할 수 있습니다. 위에서 아래로 더블 탭 혹은 아래에서 위로 더블 탭 하면 탭 방향에 따라 저장된 높이 중 가장 가까운 높이로 데스크가 자동 이동한 후 멈춥니다.

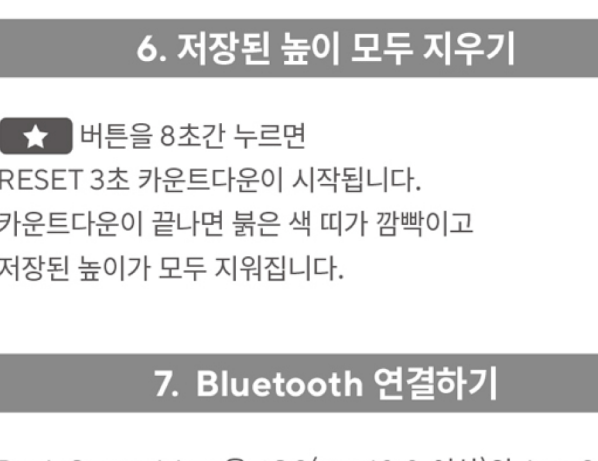

※ 더블 탭 후에는 데스크가 저장된 높이에 도달할 때까지 자동으로 움직이므로 주의하시기 바랍니다.

6. 저장된 높이 모두 지우기

- ① ★ 버튼을 8초간 누르면
- ② RESET 3초 카운트다운이 시작됩니다.
- ③ 카운트다운이 끝나면 붉은 색 띠가 깜빡이고 저장된 높이가 모두 지워집니다.

7. Bluetooth 연결하기

- ① Desk Control App을 iOS(ver. 10.0 이상)의 App Store, Android의(ver. 5.0 이상)의 Google Play 또는 Window 스토어에서 다운로드하여 설치합니다.
- ② 스위치의 Bluetooth 버튼을 2초간 누르면 파란색 띠가 깜빡이며 페어링 모드로 진입합니다.
- ③ 스위치에 표시된 ID를 확인하고 App을 실행하여 연결합니다.
- ※ ID는 DESK와 4개의 숫자로 구성되어 있으며, App을 설치한 기기의 Bluetooth 기능을 켜고 진행하시기 바랍니다.
- ※ Bluetooth® Low Energy / Version 4.0+ of the Bluetooth specification.

8. 알림 간격 설정

- 🔔 버튼을 누르면 알림 간격을 선택하거나 알림 기능을 OFF 할 수 있습니다.
- 🔔 버튼을 누르면 나타나는 흰색 블록 불빛 3가지의 의미는 아래와 같습니다.

- 블록 1개 : 55분 앉은 후 5분간 서있기
- — 블록 2개 : 50분 앉은 후 10분간 서있기
- — — 블록 3개 : 45분 앉은 후 15분간 서있기

※ App에서는 1분 단위로 시간을 자유롭게 설정할 수 있습니다.



9. 알림 초기화

- ① 🔔 버튼을 8초간 누르면
- ② RESET 3초 카운트다운이 시작됩니다.
- ③ 카운트다운이 끝나면 붉은 색 띠가 깜빡이고 알림 간격이 기본 설정으로 초기화됩니다.

10. 띠(Light strip) 알림

사용 현황과 자세 변경 시점을 스위치 표면에 띠 불빛으로 표시할 수 있습니다. 설정된 알림에 따라 자세를 변경할 시간이 되면 녹색 불빛이 주황색으로 바뀌고 이때 사용자는 자세(데스크 높이)를 변경하면 됩니다.

※ 4시간 동안 아무런 동작을 하지 않는 경우 불빛은 꺼지게 되고 다시 스위치를 작동할 때 켜집니다.

녹색 띠가 규칙적으로 깜빡이는 경우 알림 기능 활성화 상태를 표시

주황색 띠가 규칙적으로 깜빡이는 경우 사용자가 자세를 바꿔야 함을 표시

11. 시스템 초기화

- ① ★ 버튼과 🔔 을 8초간 함께 누르면
- ② RESET 3초 카운트다운이 시작됩니다.
- ③ 카운트다운이 끝나면 붉은 색 띠가 깜빡이고 초기화됩니다.
- ※ 신제품 설치 및 에러 발생 시 초기화 바랍니다.